

LETRAS CORPOREAS Y TURÍSTICAS



VEGA & SANTOS

[Distribuidor] | [Servicios Técnicos]



RUC 1722855663001

SANTO DOMINGO - ECUADOR

PLAN PILOTO

LETRAS CORPOREAS Y TURISTICAS PLAN PILOTO

Las letras corpóreas fomentan el turismo debido a su llamativo diseño, contando en ellas en la parte frontal imágenes retro iluminadas sobre los atractivos turísticos de la zona tanto en su gastronomía como paisajes y demás destinos naturales, logrando incrementar el sector turísticos debido a que las fotos son subidas en redes sociales y llegaría a miles de personas la publicidad como destino turístico.

SUMINISTRO DE INSTALACION DE LETRAS TURISTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PLAN PILOTO

Letras hechas en tol galvanizado de 1,8mm tapa cubierta con polimetilmetacrilato transparente de 8 mm, con vinil decorativo y retroiluminación con luces LED, la palabra "PLAN" 1.20 metros de alto con 0.40 centímetros de ancho y la palabra "PILOTO" 1.50 metros de alto y 0.40 centímetros de ancho.

MATERIALES BASE DE HORMIGÓN

Fundición de base en hormigón armado con una profundidad de 1 * 0,60 metros con rieles de acero 0.08*0.12* 0.03 para soporte.

Hormigón $f_c = 210$ kg/cm² compuesto por: Cemento Portland.-
Requisitos INEN 1 52 tipo 1.

Agregado fino.- Deberá ser arena, que tenga granos limpios duros no recubiertos y libres de elementos extraños.

Agregado Grueso.- Consistirá de piedras trituradas, andesitas, grava u otro material inerte aprobado, que tenga partículas duras no recubiertas, libres de elementos extraños de acuerdo con la Norma INEN 872.

Cuadro de diámetros – peso de varillas

Diámetro mm	6	8	10	12	14	16	18	Peso kg/ml	0.25	0.395	0.617
	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	2.948	3.850	4.830	5.549	6.310	
Diámetro mm	20	22	25	28	30	32					
Peso kg/ml	2.466	2.948	3.850	4.830	5.549	6.310					

Agua.- Deberá ser en lo posible potable o que guarde los mínimos requerimientos para que las especificaciones del hormigón.

Si no fuere potable el contratista deberá entregar un análisis del laboratorio correspondiente o sujetarse a lo que establece

el literal 3.4.2 del CEC-79. En todo caso el mortero hecho con agua no potable deberá tener por lo menos el 60 % de resistencia a los 7 días; y, a los 28 días por lo menos el 90 % de resistencia de acuerdo a la norma INEN 488.

TOL GALVANIZADO

1,8 mm, laminado en frío con norma ASTM A653 de largo estándar 1,22 * 2,44 metros de alta resistencia de corrosión y extensa duración.

LUCES LED 3 PUNTOS

Bloque compuesto de tres punto de luminosidad con funcionamiento a 12VDC, temperatura de trabajo: -20°C~50°C y adhesivo de doble cara marca 3M, regulables con una protección IP33.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

Salidas de iluminación, con cable concéntrico 2x16AWG
Salida de tomacorriente, con cable concéntrico 2x12AWG

Salidas especiales, cable gemelo SPT 2*12

Breaker para riel 2P 40A

Contactador 38A 220VAC

Instalación a tierra, con mangueras de 1".

457

Luminarias para plantas decorativas, 4 reflectores LED P-EXTERIOR 30 W RGB 120/240 de colores.

Luminaria para peatones, 4 REFLECTOR LED P-EXTERIOR 100 watts.

CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE #10, Cables flexibles de cobre, utilizados para cableado de tableros eléctricos, para instalaciones de balizas o, donde se requiera una alta flexibilidad del conductor por la dificultad de su recorrido, Cables y conductores eléctricos de cobre y aluminio bajo normas internacionales, residenciales, fuerza, control y alumbrado, industriales, alimentadores principales y secundarios. De acuerdo al código nacional eléctrico, para ser usados en lugares secos y húmedos, no propaga la llama.

VINIL DECORATIVO CON LAMINADO

Resistente a la electricidad y a la llama, aplicado manualmente sobre la cara frontal, este PVC se caracteriza por ser dúctil y tenaz, es utilizado por presentar estabilidad dimensional y resistencia ambiental además es reciclable.

PINTURA

Pintura para letras son de terminación bicomponente para sistemas de alta resistencia, especialmente en exteriores.

Posee buena elasticidad y adherencia a sustratos críticos,
Acabado para distintos tipos de superficie donde se requiera
resistencia química, a los agentes atmosféricos, a la abrasión
y rayado.

PLANTAS ORNAMENTALES,

2 Palmeras PHOENIX de 1.50 metros y a su alrededor
plantas decorativa TRIMOLINA cada diez centímetros
formando una circunferencia, el lugar a colocarse será
definido por el administrador de contrato.

VEGA & SANTOS




(Distribuidor) | (Servicios Técnicos)



RUC 1722855663001

SANTO DOMINGO - ECUADOR

454

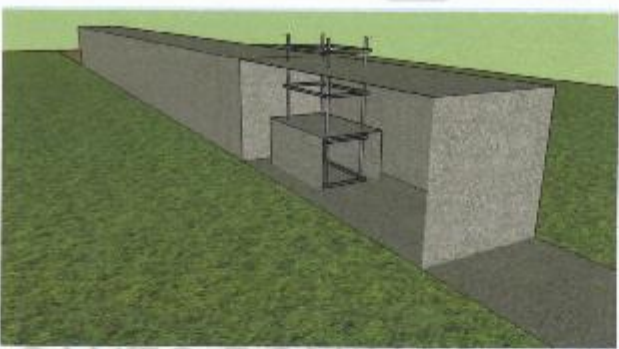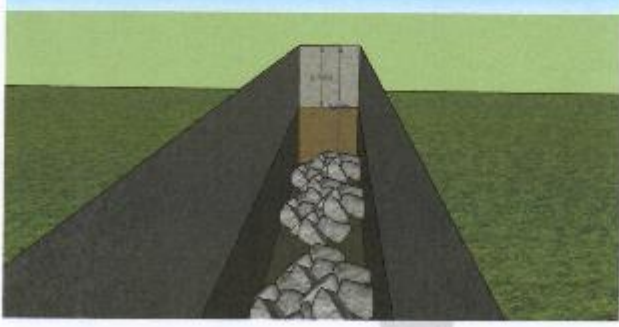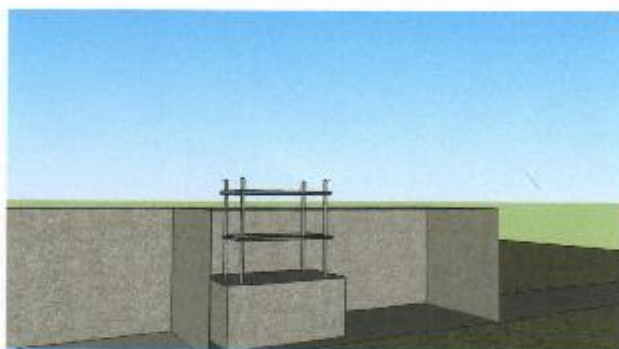

TOS


écnicos|



01

SANTO DOMINGO - ECUADOR

455

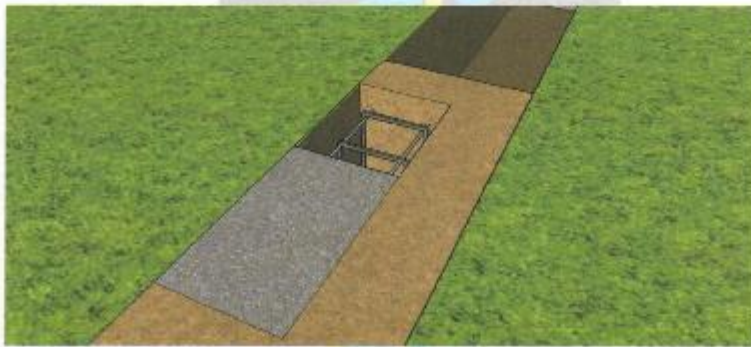

[Distribuidor] | [Servicios Técnicos]

