

**GAD. PARROQUIAL RURAL DE JUAN GÓMEZ RENDÓN "PROGRESO"**


**UBICACIÓN:** Recinto Cerecita, Cancha Junto a Iglesia

**Obra:** Construcción de Baterías Sanitarias , Cubierta de Graderíos, Reparación y Mantenimiento de Cancha , Cerramiento Perimetral, en el Recinto Cerecita , del Cantón Guayaquil

CODIGO	RUBROS Detalle Actividades	UNIDAD	CANTIDAD	COSTOS		
				UNITARIO	TOTAL	
<b>BATERIAS SANITARIAS</b>						
1	Limpieza de terreno	M2	10,00	0,95	9,50	8000,41
2	Trazado - Replanteo	M2	8,00	1,50	12,00	
3	Excavación manual	M3	2,43	6,30	15,30	
4	Relleno compactado	M3	1,56	15,20	23,71	
5	Desalojo vehicular material de excavación	M3	2,43	6,70	16,27	
6	Replanteo	M2	1,44	12,10	17,42	
7	Plintos. Hormigón F'c: 240 kg/cm.2	M3	0,29	319,60	92,04	
8	Riostras. Hormigón F'c: 240 kg/cm.2	M3	0,37	325,00	119,60	
9	Loseta de Mesones	M2	0,72	24,00	17,28	
10	Losa de cubierta	M3	5,60	85,00	476,00	
11	Acero de Refuerzo. Fy= 4200 kg/cm2	Kg	50,00	2,25	112,50	
12	Estructura Metálica	M2	5,60	65,00	364,00	
13	Manpostería de Bloque	M2	19,60	14,25	279,30	
14	Bloques ornamentales de vidrio	U	16,00	4,00	64,00	
15	Enlucido de Paredes	M2	39,84	11,50	458,16	
16	Filos	M	5,00	2,00	10,00	
17	Cuadrada de Boquetes.puertas y ventanas	M	8,40	5,25	44,10	
18	Granito de Mesones	M2	1,44	150,00	216,00	
19	Recubrimiento Cerámica en paredes	M2	10,38	25,00	259,38	
20	Sobrepiso cerámica. antideslizante	M2	6,64	26,00	172,64	
21	Tubería AASS 110 mm	M	31,98	16,25	519,68	
22	Tubería AASS 50 mm	M	2,50	10,35	25,88	
23	Tubería AAPP. 3/4"	M2	32,00	10,35	331,20	
24	Tubería AAPP 1/2"	M2	6,00	10,35	62,10	
25	Caja de Registro AASS , con marco y contramarca metálico	U	1,00	98,95	98,95	
26	Llave de control 1/2"	U	1,00	18,25	18,25	
27	Lavamanos empotrado	U	2,00	175,00	350,00	
28	Inodoro Blanco	U	2,00	185,00	370,00	
29	Pintura Caucho interior	M2	8,70	6,00	52,20	
30	Pintura Caucho Exterior	M2	19,08	5,00	95,40	
31	Cielo Raso Gypsum	M2	6,64	16,50	109,56	
32	Puerta Metálica con cerradura	U	2,00	160,00	320,00	
33	Salida de iluminación 110v	U	2,00	38,50	77,00	
34	Salida de Tomacorriente	U	2,00	38,50	77,00	
35	Ojo de Buey con foco	U	3,00	35,60	106,80	
36	Panel de Distribución 4-8 breaker	U	1,00	315,00	315,00	
37	Acometida en Baja tensión	M	1,00	300,00	300,00	
38	Contrapiso e=10 cm	M2	71,15	18,50	1316,28	
39	Enlucido de Contrapiso	M2	71,15	9,50	675,93	
<b>CUBIERTA DE GRADERÍO</b>						
39	Dados de Hormigón	M2	1,02	319,60	325,99	7291,99
40	Estructura metálica.Provisión y Montaje	M2	81,00	51,00	4131,00	
41	Cubierta de Policarbonato Alveolar	M2	81,00	35,00	2835,00	
<b>MANTENIMIENTO DE CANCHA Y AREAS EXTERIORES</b>						
42	Reparación de Contrapiso de cancha	M2	596,00	3,85	2294,60	9317,67
43	Señalización y demarcación de Cancha, líneas h:10cm	M	145,19	2,00	290,38	
44	Señalización y demarcación de Cancha, áreas con color	M2	493,17	6,25	3082,31	
45	Pintura de Aceite exterior ( paredes, Graderíos)	M2	260,72	7,50	1955,40	
46	Mantenimiento de Reflectores	U	4,00	65,20	260,80	
47	Mantenimiento de arcos	U	2,00	50,75	101,50	
48	Limpieza de obra, desbroce de maleza	U	1,00	425,00	425,00	
	Contrapiso de Hormigón con malla electrosoldada Ø5,5,15x15	M2	31,00	29,28	907,68	
<b>MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO</b>						
48	Pintura de Cerramiento, muro	M2	81,40	6,25	508,75	3418,95
49	Mantenimiento de Cerramiento existente	M	91,34	30,00	2740,20	
50	Mantenimiento Puerta de ingreso a Cancha	U	2,00	85,00	170,00	
<b>VALOR TOTAL</b>					\$	<b>28.029,02</b>

ARQ. Alejandro Cáceres Burgos.

25.35

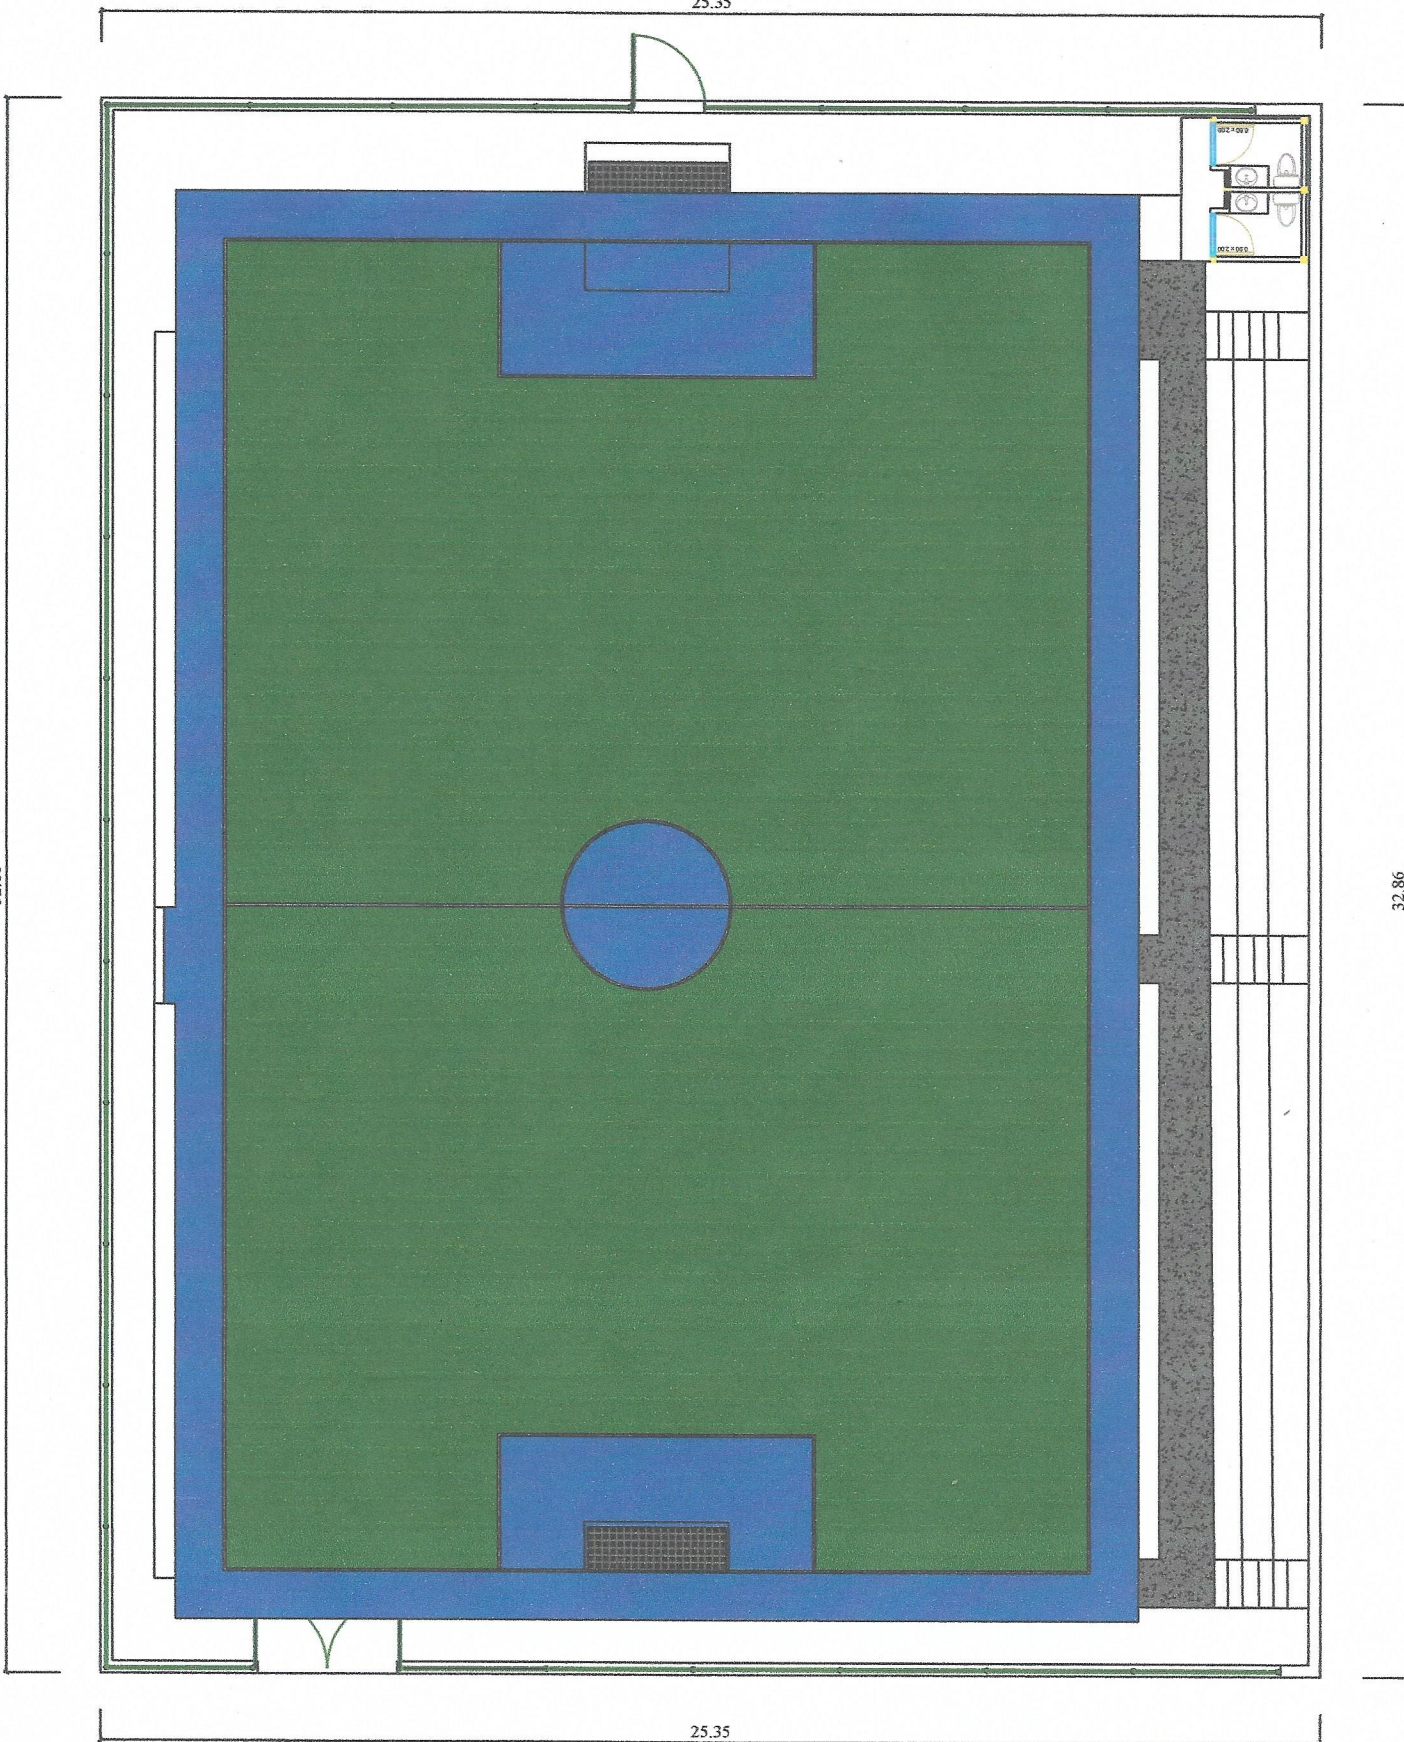

32.86

32.86

25.35

